

Дефектная ведомость
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
ЗАО г. Североморск

1. Место производства работ: Мурманская область, ЗАО Североморск, н.п. Сафоново.


2. Срок выполнения работ: _____;
начало выполнения работ: с даты подписания _____;
окончание выполнения работ :

3. Перечень и объёмы работ:
улица Преображенского 1, 5-ти этажный, 2-х подъездный, 40 квартирный жилой дом
1963 года постройки, серия 4510-61/75.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Устройство скатной ж/б кровли из рулонных напл. материалов (без снятия существующего рул. ковра)	м2	499	
2	Устройство деревянного каркаса из бруса 100*100мм	м2	499	
3	Устройство теплоизоляции кровли (типа "СЭНДВИЧ")	м2	499	
4	Устройство основания из листов ЦСП	м2	499	
5	Монтаж свесов из оцинкованной стали	м/п	140	
6	Монтаж защитных фартуков на в/шахты	шт	6	
7	Устройство кровли блока выхода на кровлю	м2	2,5	
8	Монтаж козырьков на стояках вытяжек канализации (отвод 90град. ПП150)	шт	2	
9	Установка мет.ограждения кровли	м2	70	
10	Устройство примыканий из наплавляемых материалов в 2 слоя к стенам в/шахт, блока выхода на кровлю	м/п	60	
11	Окраска стойки коллективной антенны	шт	2	
12	Штукатурка и окраска фасада	м2	1752	
13	Разборка отмостки	м.п.	90	
14	Устройство отмостки	м.п.	90	
15	Демонтаж старых оконных блоков подъездов	шт./м2	10/25,2	
16	Установка новых окон. блоков подъездов	шт/м2	10/25,2	
17	Демонтаж старых дверных блоков подъездов			
18	Установка новых входных дверных блоков в подъезды	шт/м2	2/3,1	
19	Разборка бетонного основания крыльца входа в подъезд	м2/м3	6/2,4	
20	Устройство бетонного основания крыльца входов в подъезд	м2/м3	6/2,4	
21	Ремонт козырьков подездов с устройством кровли	м2/шт	3,2/2	
22	Демонтаж фонарей уличного освещения настенного исполнения дворового фасада дома	шт.	2	
23	Установка новых светодиодных фонарей уличного освещения на стене дворового фасада дома	шт.	2	
24	Ремонт противопожарной металлической наружной лестницы с торца дома выхода на кровлю с установкой ограждающих конструкций безопасности и окраской.	м.п.	15	
25	Уборка,погрузка,вывоз строительного мусора	т	15	

Примечание: работы проводить согласно требованиям СП 17.13330.2011., СНиП 3.04.01-87, СО-002-02495342-2005, СП-30.13330.2010.

Главный инженер ООО "РЖКХ"
Главный специалист КРГХ

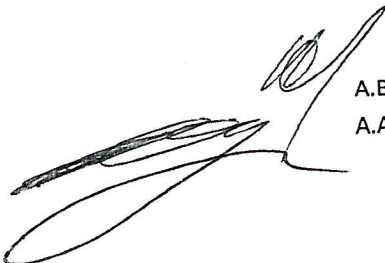

А.В. Канаев
А.А. Юдин